


## STENHOJ M230F

### WYMIARY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

Wymiar A/szerokość fundamentu na osi kolumn ..... A ..... 450 cm  
Wymiar B/długość na kierunku wjazdu samochodu ..... B ..... 200 cm  
Wymiar C/grubość płyty/głębokość ..... C ..... min. 30 cm  
Jakość betonu **MINIMUM** ..... B25 (optymalnie B30)/z certyfikatem dostawcy/**BETON GŁADKI**  
**Zbrojenie zalecane, siatka oczko min. 30 cm, głębokość min. ok. 20 cm od powierzchni podłogi**

### ZASILANIE

Przyłącze 380-400V (siła) w rejonie "D", pobór mocy 2 x 1,5 kW  
(optymalnie: zejście z sufitu do wysokości 100 cm nad podłogą) ..... przewód 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 16A  
Odległość do źródła zasilania (mufy przyłączeniowej) od kolumny sterującej, maksimum ..... 3,0 m

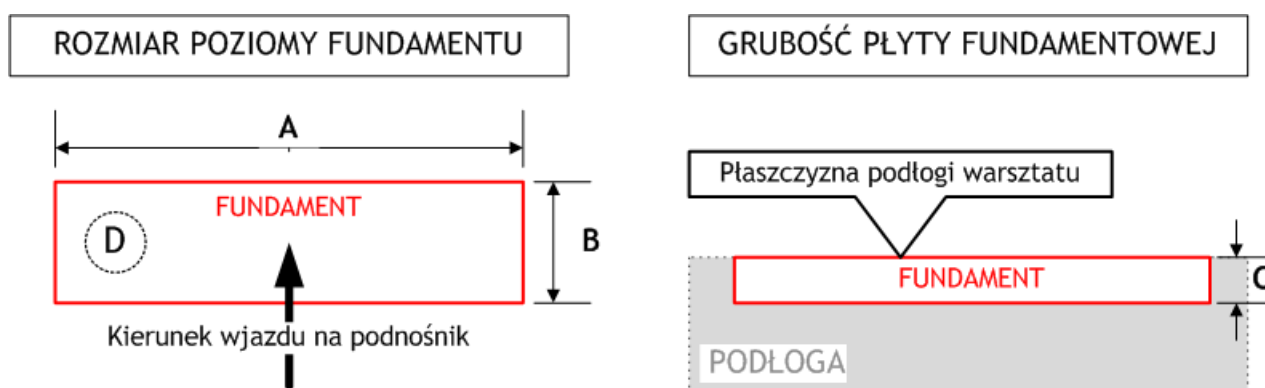

### OŚWIADCZENIE KLIENTA

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z niniejszymi wymaganiami co do jakości podłoża pod w/w podnośnik.
2. Potwierdzam, że podłoże spełnia ściśle powyższą specyfikację jakościową lub zostanie odpowiednio utwardzone najpóźniej do dnia montażu (UWAGA: okres utwardzania betonu to 2-3 tygodnie).
3. Potwierdzam, że montaż nie jest planowany na zewnątrz budynków, na otwartej przestrzeni, jako że podnośnik nie jest przygotowany do pracy bez zabezpieczenia przed opadami i w niskiej temperaturze.
4. Potwierdzam, że podłoże nie jest wykonane z betonu suchego oraz nie zawiera płyt ocieplających ze styropianu lub instalacji ogrzewania podłogi.
5. Potwierdzam, że montaż nie jest planowany na płycie stropowej, niezależnie od grubości i konstrukcji tej płyty.
6. Potwierdzam, że instalacja elektryczna spełnia podane powyżej parametry co do jakości przewodów, rodzaju przyłącza oraz umiejscowienia.
7. W wypadku niespełnienia jednego lub więcej z w/w parametrów, jeżeli spowoduje to konieczność odstąpienia od montażu lub uniemożliwi jego zakończenie, zastrzegamy sobie prawo do rekompensaty za dojazd i roboczogodziny dojazdowe ekipy montażowej (1,30 zł/km netto plus 60,00 zł netto roboczogodzina dojazdowa). Na kwotę tę wystawimy fakturę VAT, której opłacenie jest warunkiem ponownego przyjazdu ekipy montażowej i dokończenia instalacji.

STEMPEL FIRMOWY KLIENTA

.....  
Klient

.....  
Sprzedający